








 **imc**[®]
GALVANİZ

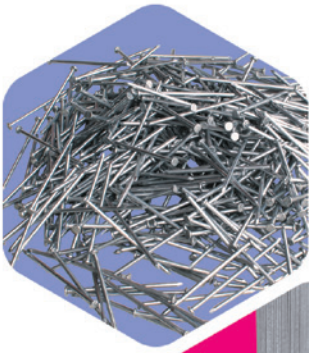

imc
GALVANİZ

16°C

İMC GALVANİZ

GALVANİZLİ TEL SAN. TİC.



İMC Gal.Tel.San.Tic.A.Ş. 2006 yılında ilk üretim tesisini Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'nde kurmuştur. 2007 yılında ikinci tesisinin de hizmete geçmesi ile birlikte üretim kapasitesini yıllık 80.000 tona çıkarmıştır. İMC Galvaniz A.Ş. altıgen örme çit teli pazarındaki liderliğini yıllık 30.000.000 m² ile sağlamlaştırmış, galvanizli düz tel ve çivi gibi ürünlerde Türkiye pazarında iddialı konumdadır. 2008 yılının başından beri de ürettiği malzemelerin büyük bir kısmını ihracat yapmaktadır.

Firmamız galvanizli tel, altıgen örme çit teli, kümes teli, gabyon tel, çivi, tel çivi, burgulu çivi, vidalı çivi, sarı ve galvanizli çivi, tavli tel, metrelik ve kiloluk dikenli tel, doğrultma tel ve elek teli olmak üzere geniş üretim yelpazesine sahiptir. Tesisimiz konum itibarı ile Osmaniye Organize Sanayi Bölgesinde 20.000 m²'si kapalı 30.000 m² açık alan üzerinde 180 kişiyle hizmet vermektedir. Adı geçen yerleşim hammaddeye yakınlık, bölge ülkelere kolay ulaşım imkanı, hammadde temini, iç ve dış pazarlara sevkiyat konularında da kuruluşumuza büyük avantaj sağlamaktadır.

Bugün İMC Galvaniz A.Ş. kurulduğu yıldan beri vazgeçemediği bu sektördeki hizmet misyonunu oluşturan 3 temel unsuru başarı ile sürdürmektedir; Sınırsız hizmet, müşteri memnuniyeti ve üretimde kalite...

شركة İMC المساهمة لصناعة وتجارة السلك المغلفن

إن شركة İMC المساهمة لصناعة وتجارة السلك المغلفن قامت عام 2006 بتأسيس أول إنتاج لها في المنطقة

الصناعية المنظمة بعمانية. وفي عام 2007 وصل قدرة إنتاجها

إلى 80.000 طن سنوياً بعد افتتاح المنشأة الثانية.

إن شركة İMC المساهمة منتت زعامتها في سوق سلك السياج المدس

بإنتاج 30.000.000 م² سنوياً، وكما أنهم حريصون في موضوع التفوق

في الأسواق التركية بمنتجاتها كالسلك المستوي والمسامير.

ومنذ بداية عام 2008 بدأنا بتصدير قسم كبير من هذه المنتجات إلى خارج الدولة.

منتجات شركتنا هي: الأسلاك المغلفة، سلك السياج المدس المجدول،

سلك شبك الدواجن، مسامير، المسامير المبروم المسامير على شكل برغي،

المسامير الأصفر والمغلفن، السلك المقوم، والأسلاك الشائكة بالأمتار وبالكيلوغرام،

وتقوم بإنتاج موسم لمختلف هذه الأنصاف.

تقوم منشآت شركتنا في المنطقة الصناعية المنظمة بعمانية على

مساحة 20.000 م² مغلقة ومساحة 30.000 م² غير مغلقة

ويقوم بخدمة هذه المنشآت 180 شخص موظفون فيها.

وتوفر المادة الخام لقرنبا من إسدسير يسهل التواصل

مع دول المنطقة وتأمين الإرساليات للأسواق الداخلية والخارجية

وهذا موضع تأمين فائدة لمنشأتنا.

إن شركة İMC المساهمة لإنتاج السلك المغلفن، منذ سنة إنشائها لم تتخلى عن مهمة خدمة هذا القطاع

واعتمدت فيها على ثلاث أسس وهي سبب نجاحها وهذه الأسس هي الخدمة بلا حدود، إرضاء الزبون

والجودة في الإنتاج.

IMC Galv.Tel.San.Tic.A.S. has established its first production facility in Osmaniye O.S.B. region in 2006. When the second plant was put into service in 2007, the passage of the annual production capacity increased 80.000 tons. We have reinforced our leadership on hexagonal wire netting market by producing 30.000.000 m² as well as we are ambitious about strengthening in nail and galvanized wire market in turkey. We have start to export some of our products from the beginning of year 2008.

Our firm manufacturers wide-range of product selection from galvanized wire, hexagonal wire mesh, chicken mesh, gabion mesh, nails, wire nails, crimped wire mesh, straightened wire, annealed wires to barbed wire and metric barbed wires. The company has been operating of steel products with 180 employees in a total of 30.000 m² area of which the 20.000 m² is covered. IMC has easy and direct access to the ports in other close countries. Location of the factory has great transportation advantage on flow of import and export commodities.

From the date that IMC was established its market structure policy under three main missions and applied satisfactorily that are: unlimited service, customer satisfaction and quality in production...

Hot Dip Galvanized Wire



TEKNİK ÖZELLİKLER

Hammadde	: Düşük karbon çeliği, SAE 1006 - SAE 1008 - SAE 1010
Tel Çapı	: 1,00 mm - 5,00 mm
Kaplama Kalınlığı	: 40 - 300 gr/m ²
Çekme Mukavemeti	: 400 - 500 N/mm ²
% Uzama	: %16 - 32
Paketleme	: 100 kg - 850 kg arası Rozet Sarım İstenildiğinde farklı ölçülerde paketleme yapılabilir. Tel uzunluğu belirtilebilir.
Sarım Şekli	: Saat yönünde çelik ya da plastik çemberli ve shrink folyo ile sarılı.

Paketleme boyutları :

1,40 - 5,00 mm Galvanizli Tellerde;	İç Çapı : 50 - 55 cm Dış Çapı : 80 - 85 cm
1,00 - 3,00 mm Galvanizli Tellerde;	İç Çapı : 35 - 40 cm Dış Çapı : 65 - 70 cm

Ürün Standartı : TS EN 10244-2

TECHNICAL FEATURES

Raw Material	: Low Carbon Steel Wire, SAE 1006 - SAE1008 - SAE 1010
Diameter	: 1,00 mm - 5,00 mm
Coating Thickness	: 40 - 300 gr/m ²
Tensile Strenght	: 400 - 500 N/mm ²
Elongation	: %16 - 32
Packing	: 100 kg - 850 kg in rosette coils May vary upon request. Wire lenght can be specified.
Wrapping Shape	: Clockwise (tied at 4 points with steel or plastic strap than shrinked)

Packing Size :

Wires between 1,40 - 5,00 mm;	Coil Inside Diameter : 50 - 55 cm Coil Outside Diameter : 80 - 85 cm
Wires between 1,00 - 3,00 mm;	Coil Inside Diameter : 35 - 40 cm Coil Outside Diameter : 65 - 70 cm


Product Standards : TS EN 10244-2

Sıcak Daldırma Galvanizli Tel

Hot Dip Galvanized Wire

Dikenli tel, çit teli, helezon çit teli (fens örgü), doğrultma tel, pvc kaplı tel üretimi ve diğer endüstriyel faaliyetlerde kullanım alanı olması sebebiyle tercih edilen bir üründür.

Sıcak daldırma galvaniz tesisimiz, son sistem elektronik cihazlarla desteklenmiş olup, müşteri taleplerini en iyi şekilde karşılamak üzere tasarlanmıştır. Otomasyon sistemiyle kontrol edilen tesisimiz, akışkan yataklı tav fırını sayesinde, istenilen mukavemet aralığını sorunsuz olarak sağlamaktadır. Azot sıyırma ve ped sıyırma seçenekleriyle, müşteri talebine göre istenilen kaplama kalınlığında tel üretimi gerçekleştirilmektedir.

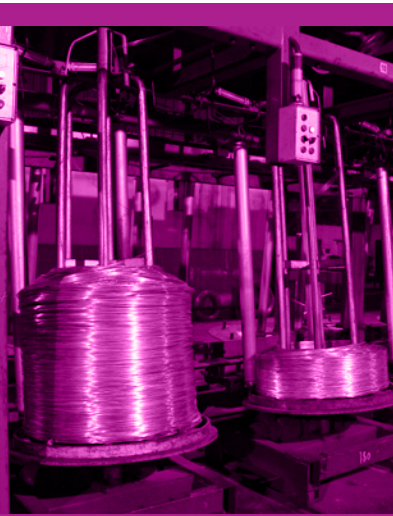

Hot dip galvanized wire is preferred product due to the wide range of usage in many different industrial applications like producing barbed wire, fence, straightening wire and pvc coated wire.

Our hot dip galvanized wire plant is such a plant which is supported with the last system electronic devices to fulfill the possible requirements of our customers. Thanks to the automation systems of our Fluidized bed furnace that provides required strenght range without any problems.

By pad and nitrogen wiping options; wires are produced with required coating thickness according to our customers specifications.

السلك المغلفن بالغمس حراريا بفضل بانتاج السلك الشائك، السياج مسدس، السياج المربع، السلك المسوى، السلك المغطى بالبلستك (P.V.C) و اخر منتجات الصناعية.

مكون تأسيسنا باخر تكنولوجياي الكترونيكي ليقابل طلبات الزبائن. يراقب تأسيس الغلفنة بنظام اوتوماتيكية.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ham madde : Sıcak Daldırma Galvanizli Tel (SAE 1006 - 1008)
Tel Çapı : 1,00 mm - 1,80 mm
Büküm Yönü : Ters
Çit Göz Açıklığı (Ağ Gözü Büyüklüğü) : 2" (5 cm) , 3" (7,5 cm)
Rulo Genişliği : 1 mt, 1,20 mt, 1,50 mt, 2 mt
Rulo Uzunluğu : 20 mt (Siparişe göre belirlenir)

TECHNICAL FEATURES




Raw Material : Hot dip galvanized wire (SAE 1006 - 1008)
Wire Size : 1,00 mm - 1,80 mm
Twisting Type : Reverse
Mesh Size : 2" (5 cm), 3" (7,5 cm)
Roll Height : 1 mt, 1,20 mt, 1,50 mt, 2 mt
Roll Length : 20 mt (Depends on demand)

Örgü Teli

Hexagonal Wire Mesh

Örgü telleri genellikle bağ-bahçe ve tarlaların etrafında koruma amaçlı kullanılan bir üründür. Tarım ve hayvancılık sektörlerinin yanı sıra konut, fabrika ve depo alanlarının çevrilmesinde de kullanılmaktadır.

Altıgen burgulu çit telleri kendi imalatımız olan galvanizli tellerden üretilmekte olup, altıgen örgü şekli sayesinde oldukça sağlam bir yapıya sahiptir. Bu ürün Wafios ve diğer makinelerimizde hatasız olarak üretilmektedir.

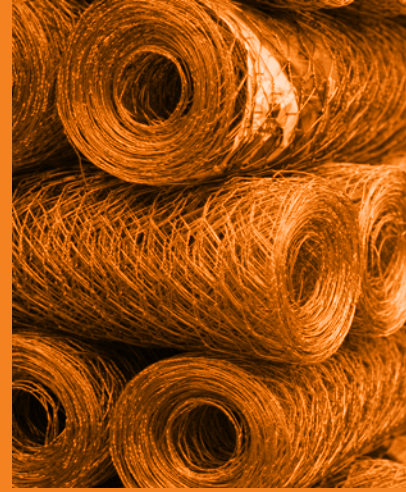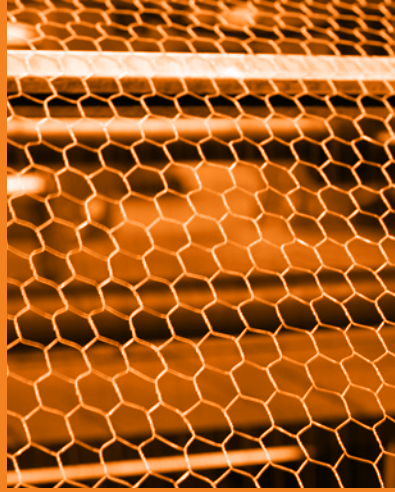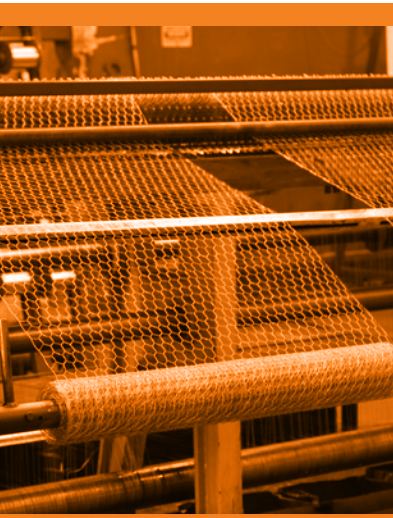


Hexagonal wire mesh's are uses to secure areas like garden, field etc. It is also used in animal breeding and agriculture industry as well as in fencing houses, factories and stores.

Our hexagonal wire mesh have been produced from our own hot dip galvanized wires, and thanks to its weaving shape which gives structural stability to the fences.

This product is manufactured as faultless by WAFIOS and other machines.

السياج المسدس المبروم
يستعمل السياج في الحدائق , البساتين الحقول
المزارع و كما يستعمل في البيوت , المصانع و
المخازن.
ننتج هذه البضعة من السلك المغلفن الذي منتجنا و
القياس الفتحات (٥ و ٧ مسنتمتر) في احدث
المكانن (WAFIOS) بدون خطأ.

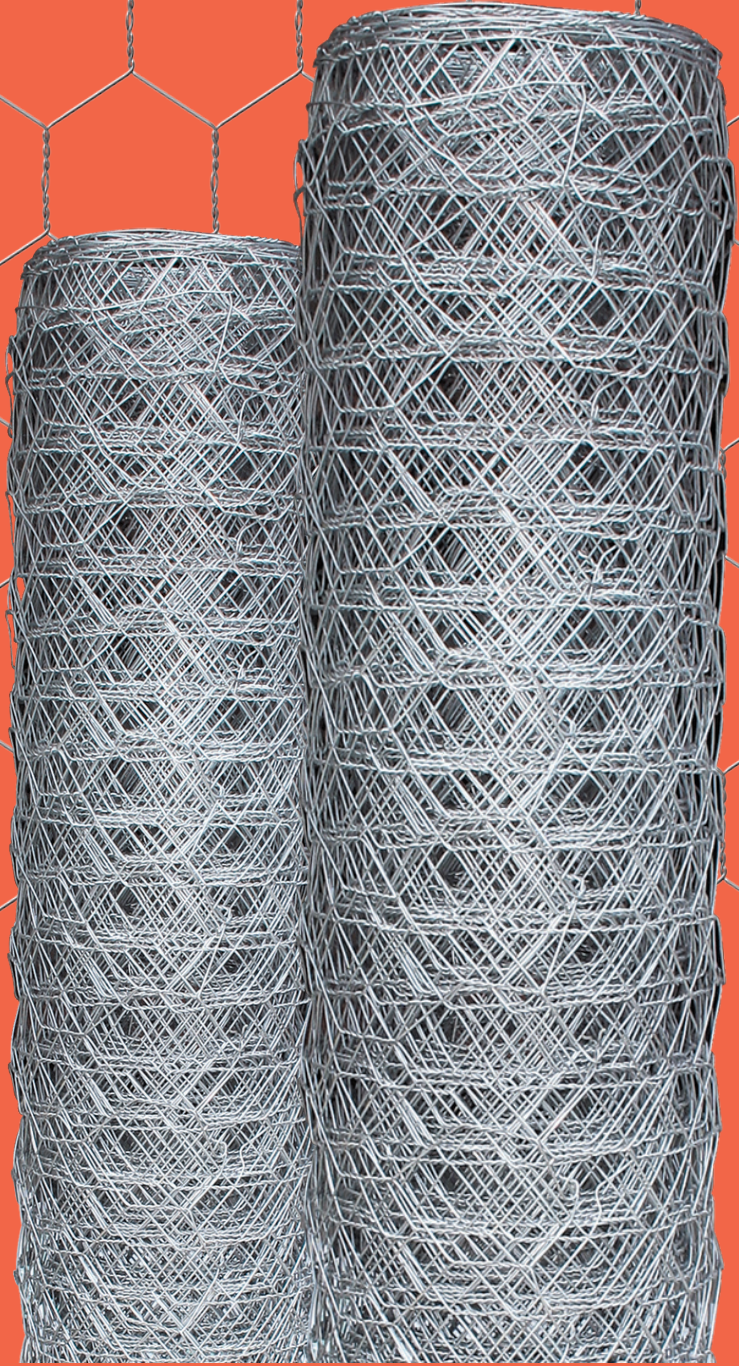

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ham madde : Sıcak Daldırma Galvanizli Tel (SAE 1006)
Tel Çapı : 0,60 mm
Büküm Yönü : Ters
Çit Göz Açıklığı : 1"
Rulo Genişliği : 1 mt, 1,20 mt, 1,50 mt, 2 mt
Rulo Uzunluğu : 20 mt (Siparişe göre belirlenir)

TECHNICAL FEATURES


Raw Material : Hot Dip Galvanized Wire (SAE 1006)
Wire Size : 0,60 mm
Twisting Type : Reverse
Mesh Size : 1"
Roll Height : 1 mt, 1,20 mt, 1,50 mt, 2 mt
Roll Length : 20 mt (Depends on demand)

Kümes Teli

Chicken Mesh

Kümes telleri, küçükbaş hayvancılık sektörüyle beraber, tarımsal alanlarda da koruma amaçlı olarak sıklıkla kullanılan bir üründür.

Hafif yapısı ve kullanım kolaylığı açısından çok tercih edilen bir üründür. Kendi imalatımız olan galvanizli telden üretilmektedir. İsteğe göre farklı ebatlarda özel üretim gerçekleştirilmektedir.

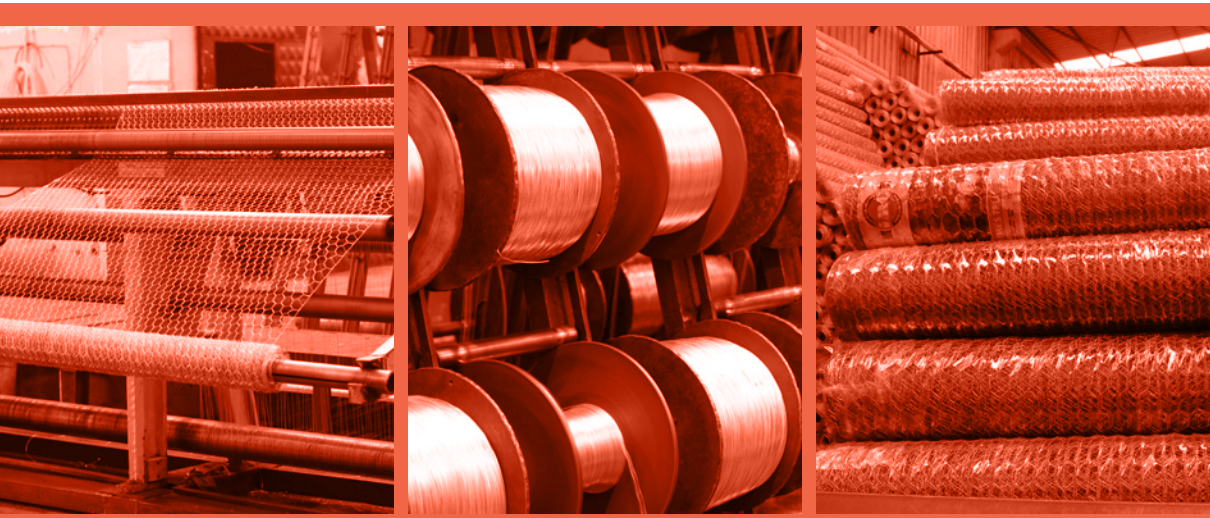


It is often used in agricultural areas for protection in small ruminant sector.

Our chicken mesh have been produced as hexagonal shape from our own hot dip galvanized wires. It is a preferred product due to its ease of use.

شبكة الدواجن

يستعمل الشبكة الدواجن في الحقائق , الميوانات الصغيرة و الطيور ننتج هذه الضاعة من سلك المغلفن الذي ننتجه في مصنعنا يفضل الناس اكثرية الشبكة الدواجن بسبب الاستعمال السهولة.

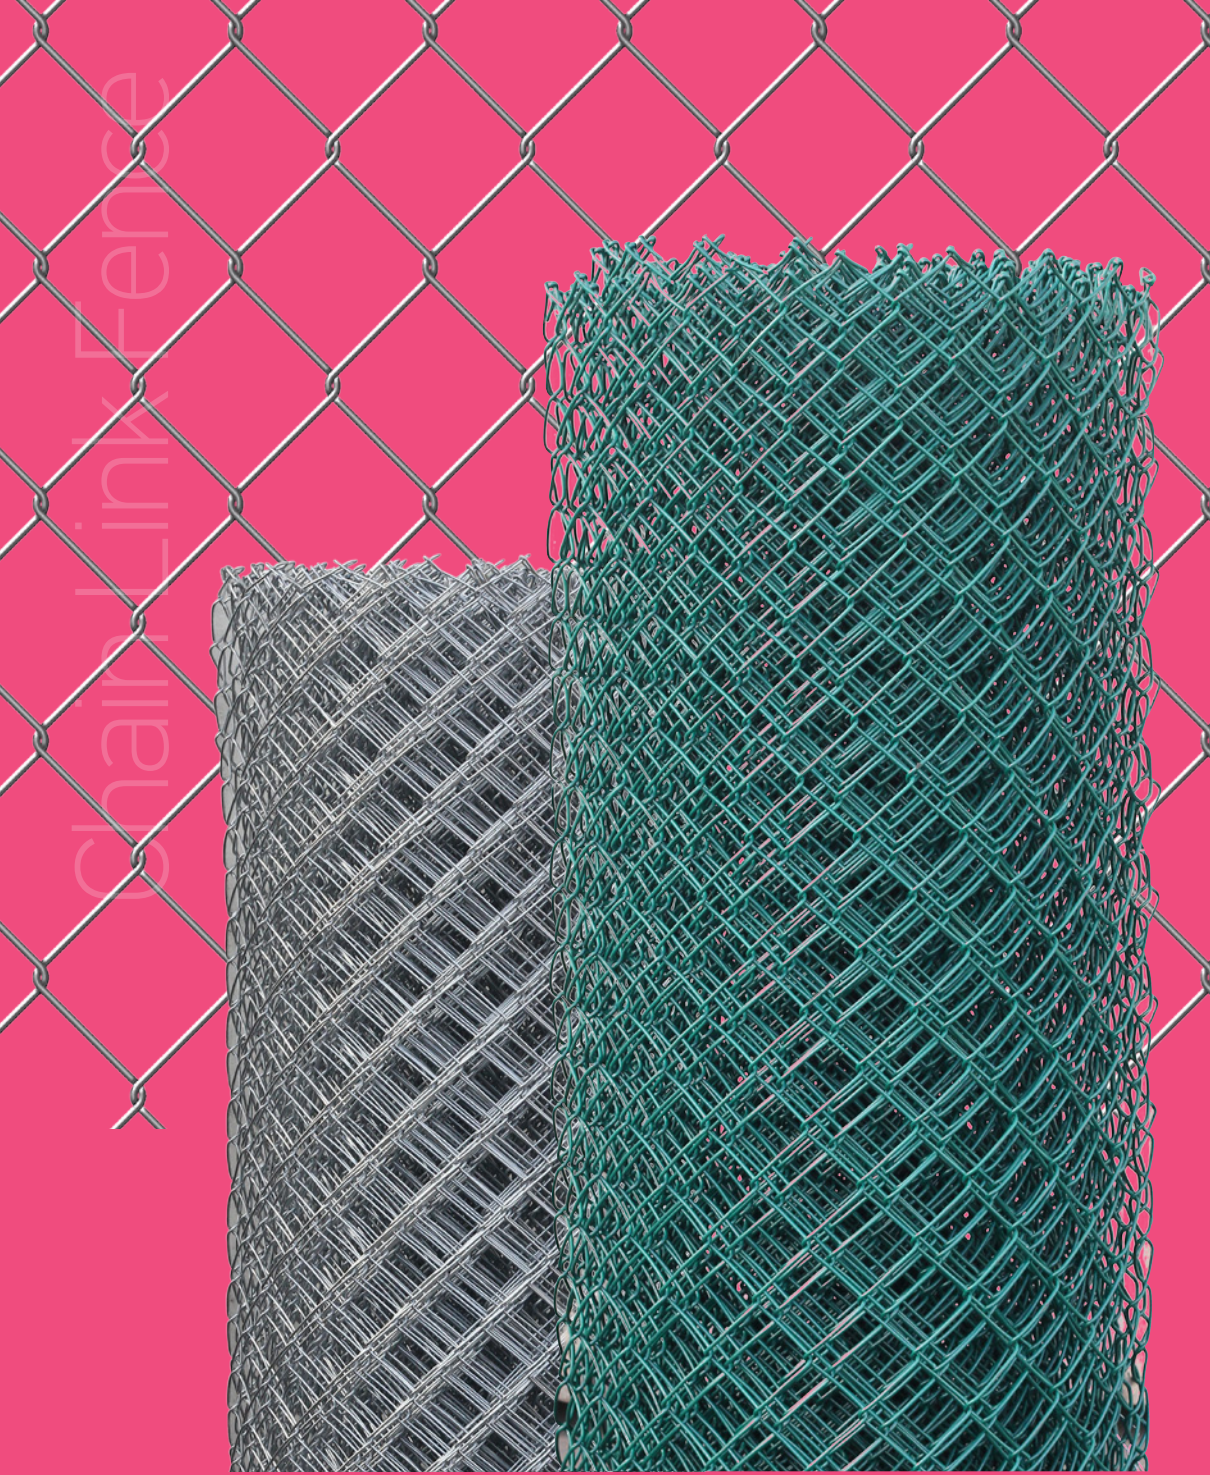

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ham madde : Sıcak Daldırma Galvanizli Tel veya PVC Kaplı Tel
Tel Çapı : 1,80 mm - 4,00 mm
Göz Aralığı : 1,5 x 1,5 - 2 x 2 - 2,5 x 2,5 - 3 x 3 - 4 x 4 - 5 x 5
5,5 x 5,5 - 6 x 6 - 6,5 x 6,5 - 7 x 7
Rulo Genişliği : 1 mt - 6 mt
Rulo Uzunluğu : 10 mt - 20 mt (Siparişe göre belirlenir)

TECHNICAL FEATURES




Raw Material : Hot Dip Galvanized Wire or PVC Coated Wire
Wire Diameter : 1,80 mm - 4,00 mm
Mesh Size : 1,5 x 1,5 - 2 x 2 - 2,5 x 2,5 - 3 x 3 - 4 x 4 - 5 x 5
5,5 x 5,5 - 6 x 6 - 6,5 x 6,5 - 7 x 7
Height : 1 mt - 6 mt
Lenght : 10 mt - 20 mt (Depends on demand)

Helezon Çit Teli

Chain Link Fence

Helezon çit teli (fens örgü) dayanıklılığının fazla olması, ekonomik ve uzun ömürlü olması açısından, yaygın olarak kullanılan bir üründür. Tarım ve hayvancılık alanlarıyla birlikte, pek çok endüstriyel alanda da tercih edilmektedir. Özellikle bağ ve bahçe kenarları, park alanları, konut çevresi, yol ve otoban kenarları yoğun kullanım alanlarıdır.

Firmamız, çeşitli göz aralıkları ve tel kalınlığı seçenekleriyle her türlü ihtiyaca cevap verebilecek kapasiteye sahiptir. Helezon çit telleri, galvanizli tellerden üretildiği gibi, dış koşullara karşı dayanıklılığını arttırmak için pvc kaplı telden de üretilebilmektedir. Hammaddeden nihai ürün oluşmasına kadar tüm süreçler firmamızda gerçekleştirilmektedir.

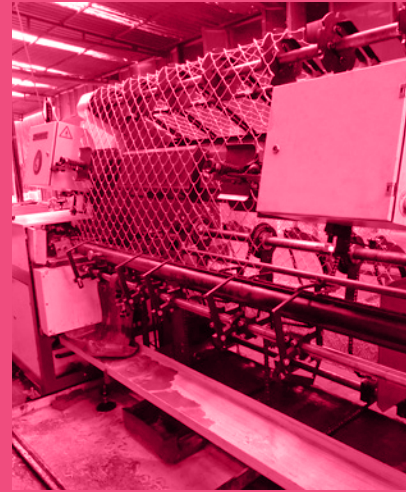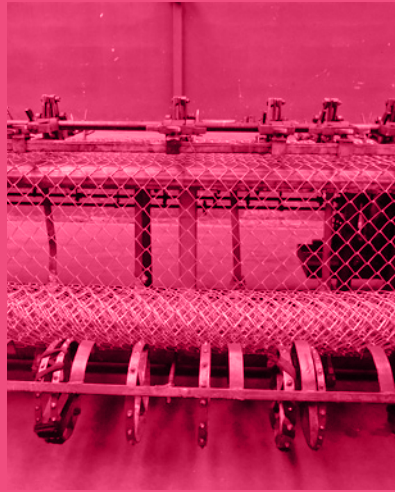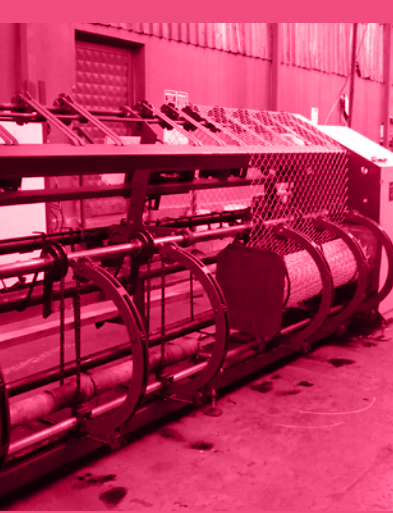

It is the most widely used fencing product due to its lifetime, durability and cost. It is also used in animal breeding and agricultural industry.

It is possible to see this application on the edge of roads and highways, parking areas, gardens and residential areas. Our company has a wide-range of fencing products for every purpose.

Chain link fences are produced from our own hot dip galvanized wires and PVC coated wires which are made of high quality raw material.

السياج المربع مثل السياج
المسدس ننتجه من السلك المغلفن الذي منتج في
مصنعنا.

يفضل الناس المربع بسبب يكون قوي و عمر
الطويل في الحدائق , المزارع , المصانع , الحقول
, المدارس و البيوت.
و كما بعض الناس يفضل السياج المربع معطى
بالبلستيك (PVC) بسبب المظهر الجسميك.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ham madde	: Sıcak Daldırma Galvanizli Tel
Halat Teli Çapı	: 1,50 - 2,50 mm
Diken Teli	: 1,30 - 2,00 mm
Büküm Şekli	: Konvansiyonel
Hat Teli Sayısı	: 2
Diken Teli Sayısı	: 2
Diken Boyu	: 12,5 mm $\pm$ 3,5 mm
Ağırlık Seçenekleri	: 8,5 kg - 25 kg
Dikenler Arası Mesafe	: 75 mm - 110 mm arası

TECHNICAL FEATURES


Raw Material	: Hot Dip Galvanized Wire
Strand Wire Diameter	: 1,50 - 2,50 mm
Barb Wire Diameter	: 1,30 - 2,00 mm
Type	: Reverse Twist
Number of Strand Wires	: 2
Number of Barb Wires	: 2
Barb Length	: 12,5 mm $\pm$ 3,5 mm
Weight	: 8,5 kg - 25 kg
Barbs Range	: Between 75 mm up to 110 mm

Dikenli Tel

Barbed Wire

Dikenli teller, etkin koruma sağlaması açısından sıklıkla kullanılan bir üründür. Tarım ve hayvancılık sektörünün dışında endüstriyel alanlarda, konut çevre güvenliği ve askeri alanlarda koruma amaçlı olarak kullanılmaktadır.

Firmamız Wafios ve diğer makine çeşitleriyle kaliteli dikenli tel üretimi gerçekleştirmektedir. Dikenli telde, dikenler halat oluşturmak üzere uzatılmış iki tele kaymayacak ve dört diken birbiriyle 90° açı yapacak ve yatay tel eksenine dik olacak şekilde üretilir.

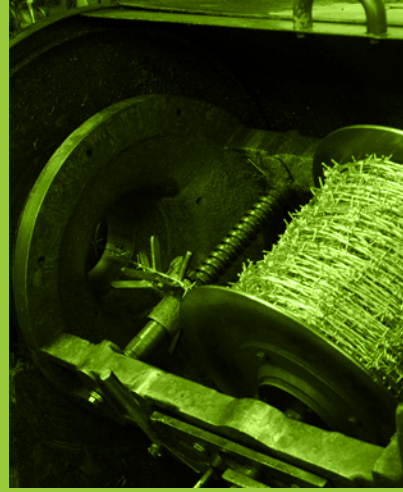

It is a preferred product in case of effective protection. It is commonly used to secure places like houses, factories and stores as well used in animal breeding and agriculture industry. Our company carries out manufacturing high quality barbed wires by using Wafios and other machines. In production of barbed wire, 4 barbs are exactly placed at an angle of 90° to each other on two strand wires to prevent slipping of the barbs as well as in shape of perpendicular to the horizontal axis of the wire.

السلك الشائك
يستعمل السلك الشائك في مجال الأمانت البيوت
الحقول المصانع الحدائق وخاصة في حماية
مراكز الشرطة والجيش
تنتج هذه البضاعة بمكانن حسب طلب الزبائن
القسياس سمك السلك وبين الشائكات



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ham madde	: Sıcak Daldırma Galvanizli Tel
Halat Teli Çapı	: 1,30 - 2,50 mm
Diken Teli	: 1,30 - 2,00 mm
Büküm Şekli	: Ters Büküm
Hat Teli Sayısı	: 2
Diken Teli Sayısı	: 2
Diken Boyu	: 12,5 mm $\pm$ 3,5 mm
Uzunluk Seçenekleri	: 125 m, 250 m
Dikenler Arası Mesafe	: 75 mm - 110 mm arası
Bükme Uzaklığı	: 25 mm (2,5 cm)

TECHNICAL FEATURES


Raw Material	: Hot Dip Galvanized Wire
Strand Wire Diameter	: 1,30 - 2,50 mm
Barb Wire Diameter	: 1,30 - 2,00 mm
Type	: Reverse Twist
Number of Strand Wires	: 2
Number of Barb Wire	: 2
Barb Length	: 12,5 mm $\pm$ 3,5 mm
Length Options	: 125 mt, 250 mt
Barbs Range	: Between 75 mm up to 110 mm
Twisting Range	: 25 mm (2,5 cm)

Metrelik Dikenli Tel

Metric Barbed Wire

Hafif olması ve kullanım kolaylığı açısından sıklıkla kullanılan bir üründür. Tarım ve hayvancılık sektörüyle birlikte endüstriyel ve askeri alanlarda da kullanılmaktadır.

Firmamız Wafios ve diğer makine çeşitleriyle kaliteli dikenli tel üretimi gerçekleştirmektedir.

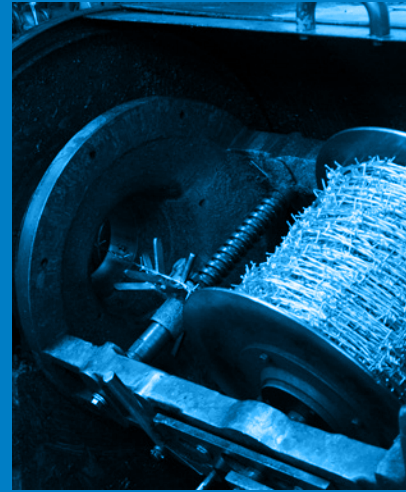


It is a preferred product due to its light weight and ease of use. It is also used in animal breeding and agricultural industry.

Our company carries out manufacturing high quality metric barbed wires by using Wafios and other machines.

السلك الشائك
يستعمل السلك الشائك في مجال الأمانت البيوت
الحقول المصانع الحدائق وخاصة في حماية
مراكز الشرطة والجيش
تنتج هذه البضاعة بمكانن حسب طلب الزبائن
القسياس سمك السلك وبين الشائكات

Pvc Coated Wire

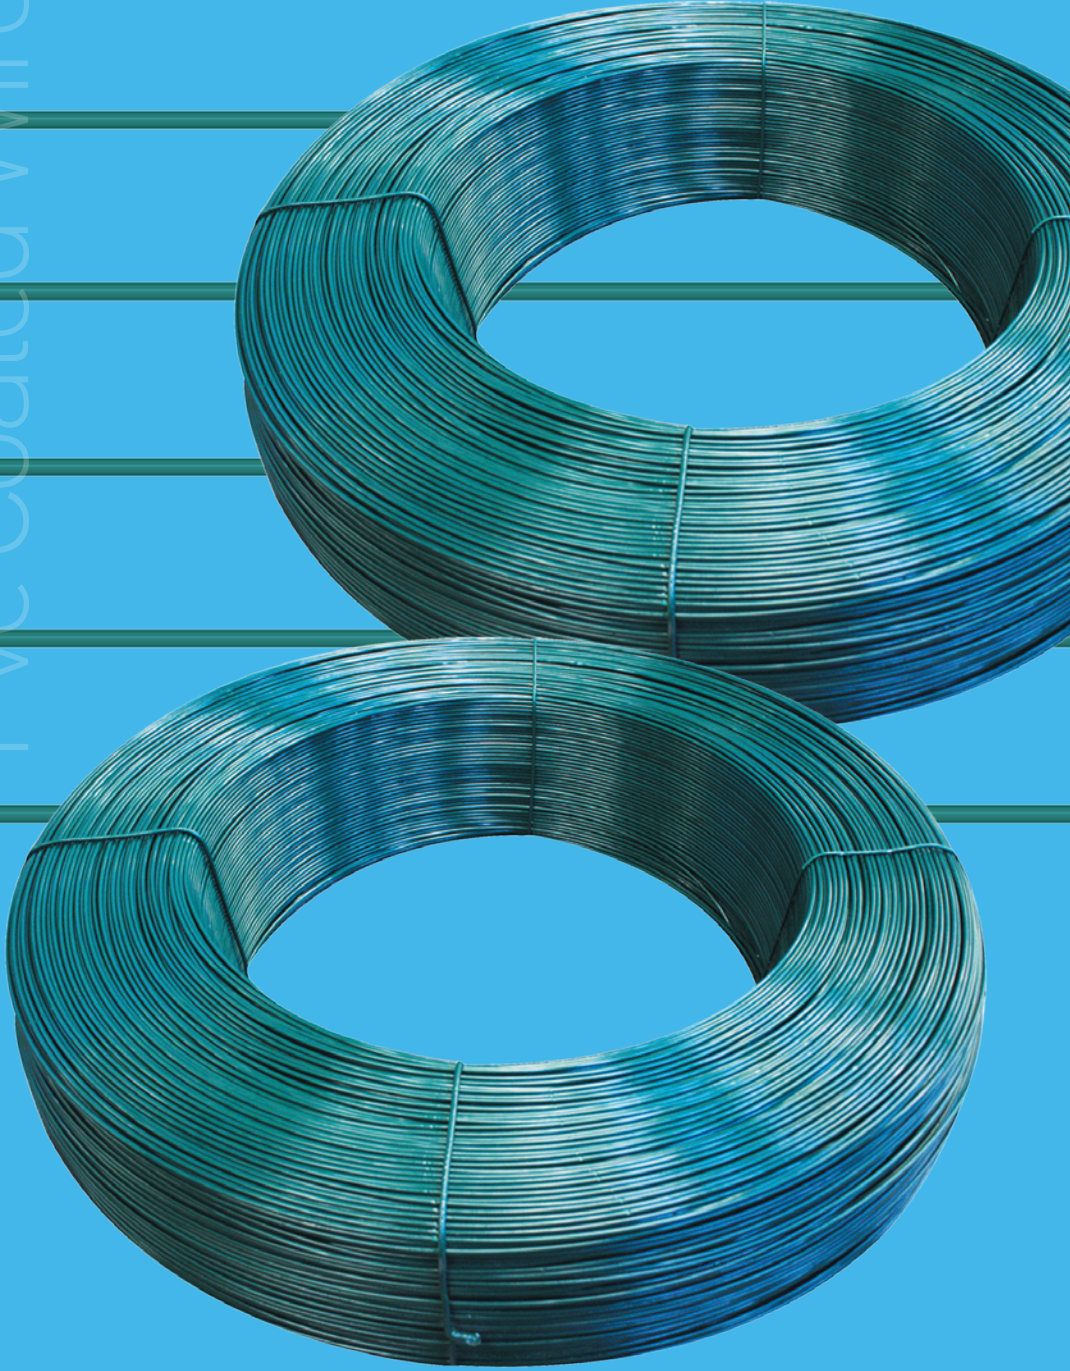

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ham madde	: Sıcak Daldırma Galvanizli Tel
Kaplama Ham maddesi	: PVC
Kaplama Yöntemi	: Ekstrüzyon
Renk	: RAL Kodları
Kaplama Kalınlığı	: 0,80 - 1,00 mm
PVC Kaplı Tel Çapı	: 2,50 - 4,20 mm
Paketleme	: 50 kg - 1000 kg

TECHNICAL FEATURES

Raw Material	: Hot dip galvanized wire
Coating	: PVC
Coating Type	: Extrusion
Colour	: RAL Codes
Coating Thickness	: 0,80 - 1,00 mm
Diameter After Coated	: 2,50 - 4,20 mm
Packing	: 50 kg - 1000 kg



Pvc Kaplı Tel

Pvc Coated Wire

Uzun ömürlü ve görüntü renkliliği açısından, çit sistemleri ve dikenli tel imalatçıları tarafından tercih edilen bir üründür.

Pvc kaplı tellerde, tele uygulanan kaplama olabildiğince düzgün, homojen dağılmış ve kaplanmamış bölge olmaksızın üretilmektedir.

Hammaddesi düşük karbon çeliği olan galvanizli teller, istenilen çapta ve renkte (RAL renk kataloğundan) kaplanabilir.

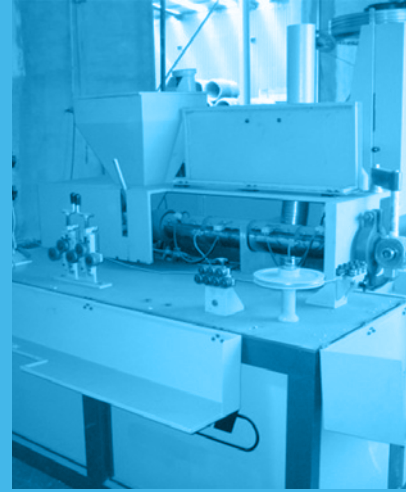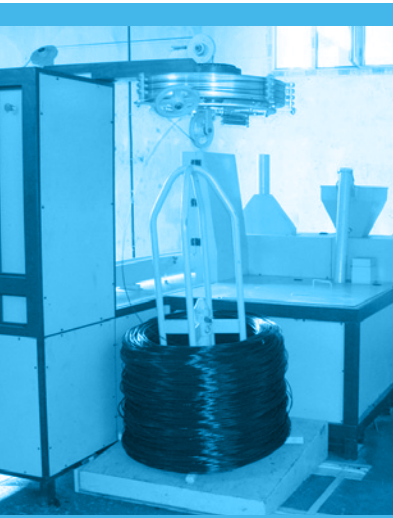

Due to vividness and the lifetime, these products are unique for chain link fence and barbed wire manufacturers.

In our PVC coated wire production line, wires are coated as smooth as possible by homogeneous dispersing without leaving uncoated area.

PVC coated wires are produced from galvanized wires (made of low carbon steel wires) in required thickness which is covered in any colours from RAL colour catalogue.

السلك المغطى بالبستيك (P.V.C) يفضل هذا الانتاج من جهة المنتجين الاسلاك الشائكة و السياج بسبب عمر الطويل بسعة الانتاج السلك المعطى بالبستيك يستعمل احداث المكائن و اعلى جوده البستيك ليغطي السلك كاملا لا ييقي مكنا فارغا فوق السلك.

يعطى بسمكات مختلفة و اللون من كتلوك RAL للالوان عند تغطية السلك.

Cold Drawn Wire



TEKNİK ÖZELLİKLER

Hammadde	: Düşük karbon çeliği, SAE 1006 - SAE1008 - SAE 1010
Tel Çapı	: 1,00 - 6,00 mm
Çekme Mukavemeti	: 650 - 1100 N/mm ²
Paketleme	: Dikey / Yatay Kangal veya 30, 40, 60'lık sarımlar halinde
Kangal İç Çapı	: 50 - 55 cm
Kangal Dış Çapı	: 80 - 85 cm

TECHNICAL FEATURES



Raw Material	: Low Carbon Steel Wire, SAE 1006 - SAE1008 - SAE 1010
Wire Diameter	: 1,00 - 6,00 mm
Tensile Strenght	: 650 - 1100 N/mm ²
Packing	: Vertical / Horizontal Coils or spoons of 30, 40, 60
Coil Inside Diamater	: 50 - 55 cm
Coil Outside Diamater	: 80 - 85 cm

Soğuk Çekilmiş Tel

Cold Drawn Wire

Galvanizli tel, tavlı tel, çivi ve doğrultma tel üretimi başta olmak üzere, diğer birçok sektörde de kullanılan bir üründür.

Son sistem makinelerinde, ovalik ve parlaklık olmadan kaliteli üretim gerçekleştirilmektedir.

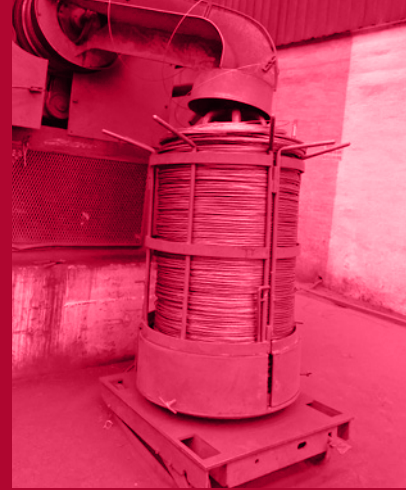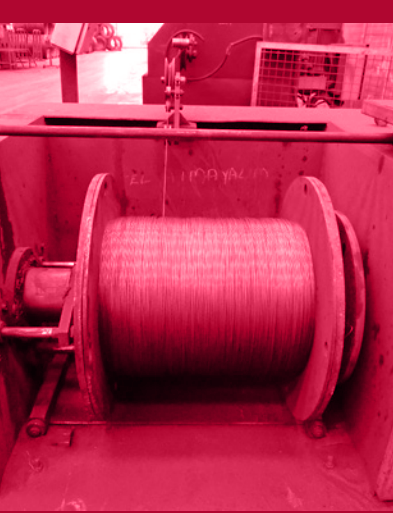


Cold drawn wire is used to produce galvanized wire, annealed wire, straightened wire and different types of nails. Apart from these areas it is used in many other sectors.

Cold drawn wires are produced by using the final system machines that blocks roundness and brightness.

السلك المسحوب باردا
ينتج هذا السلك بأحدث المكين و يستعمل بإنتاج
السلك المغلفن , السلك المقوم , البسامر , السياخ,
و في كثير المجال الصناعية.

Straightened Wire

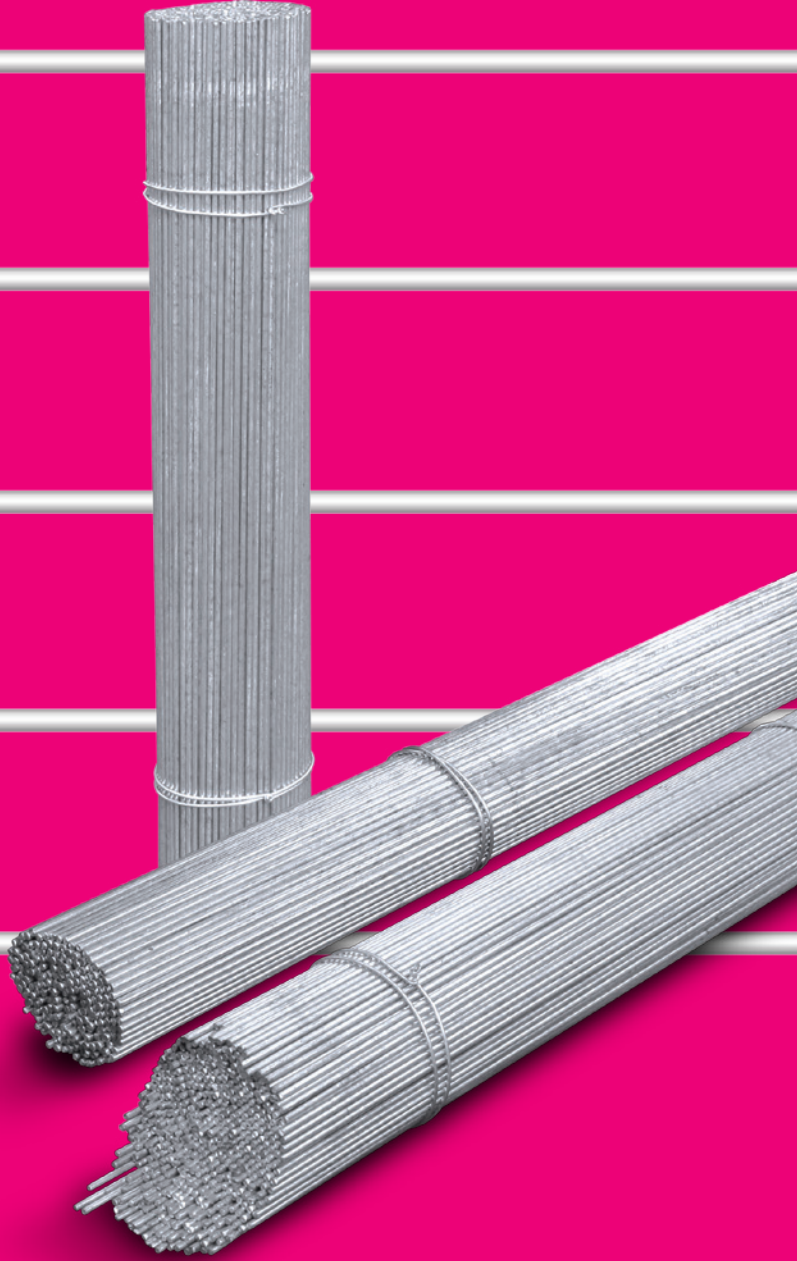

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ham madde : Soğuk çekilmiş tel veya sıcak daldırma galvanizli tel
(SAE 1006 -1008 - 1010)

Tel Çapı : 2,00 - 4,00 mm

Paketleme : 100 - 200 adet bağlar halinde

Boy : 10 - 3000 cm

TECHNICAL FEATURES

Raw Material : Cold Drawn Wire or Hot Dip Galvanized Wire
(SAE 1006 -1008 - 1010)

Wire Diameter : 2,00 - 4,00 mm

Packing : 100 - 200 pieces


Length : 10 - 3000 cm

Doğrultma Tel

Straightened Wire

Doğrultma teller; çit, buzdolabı kafesi, alışveriş arabası, evcil hayvan kafesi yapımında ve diğer imalat işlerinde kullanılan bir üründür.

Soğuk çekilmiş teller veya sıcak daldırma galvanizli teller, doğrultma makinesinde istenilen boyda ve çapta kesilerek, adet veya kilogram bazında üretilmektedir.

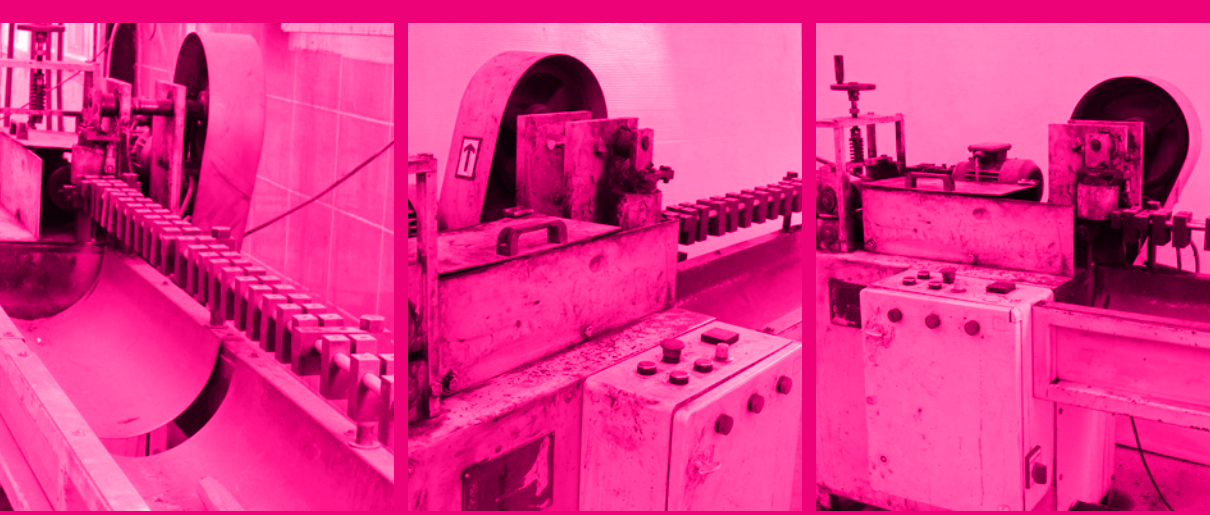

Straightened wires are uses for netting hangar, refrigerator netting, wire netting, shopping basket, making cages and other king of steel products.

We straighten cold drawn wire and hop dip galvanized wire and cut precisely as required pieces for the desired purpose.

السلك المسوى (المُجَلَّس)
يستعمل الاسلاك المجلسة في مجال اقفاص
البرادات , عربات مراكز التسوق و اقفاص
المنزلية و في صنع امور اخرى مختلفة.
يقطع السلك المسحوب و السلك المغلفنة في احدث
المكانن حسب القياس و الطول.

Annealed Wire

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tel Çapı	: 1,00 - 6,00 mm
Çekme Mukavemeti	: 300 - 500 N/mm ²
% Uzama	: %16 - 32
Paketleme	: 20 kg - 50 kg
Sarım Çapı	: 30, 40, 60'lık
Ambalajlama	: Dikey / Yatay Kangal veya Bigbag

TECHNICAL FEATURES


Wire Diameter	: 1,00 - 6,00 mm
Tensile Strenght	: 300 - 500 N/mm ²
Elongation	: %16 - 32
Coil Weight	: 20 kg - 50 kg
Coil Inside Diameter	: 30, 40, 60
Packing	: Vertical / Horizontal Coils or Bigbags

Tavlı Tel

Annealed Wire

İnşaat sektöründe demir bağlama ve gergi teli olarak kullanılan bir üründür.

Özel yapım krom potalarda tufalsız kaliteli üretim gerçekleştirilmektedir.

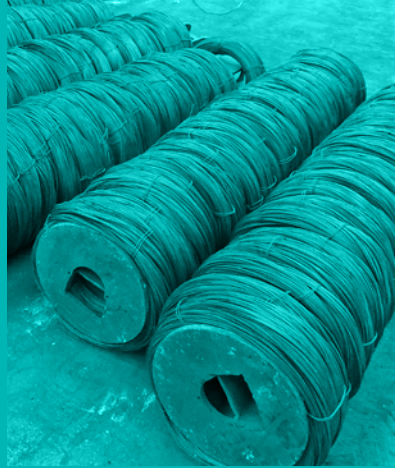

Annealed wire is mainly used in construction industry as binding wire.

Produced in custom made chrome pots with no scale on it.

السلك التربيط
يستعمل السلك التربيط في ربط الحديد العمارة.

يتم الانتاج في افران كهربائية حتى ٩٠٠ لا يكون
فرق بين ليونة و اللون الاسلاك.

Common Nails



TEKNİK ÖZELLİKLER

Hammadde	: Düşük karbon çeliği, SAE 1010
Çekme Mukavemeti	: Min 700 N/mm ²
Çivi Çapı	: 2,50 - 6,00 mm
Çivi Boyu	: 40 - 200 mm
Kafa Tipleri	: Havşa Başlı, Parabaş
Kafa Çapı	: Gövde çapının 2 katı
Finiş	: Parlak veya elektrogalvaniz
Paketleme	: 3,125 - 4 - 5 - 20 - 25 kg karton kutulu shrink sarımlı

TECHNICAL FEATURES


Raw Material	: Low Carbon Steel Wire, SAE 1010.
Tensile Strenght	: Min 700 N/mm ²
Nail Size	: 2,50 - 6,00 mm
Nail Lenght	: 40 - 200 mm
Head Type	: Countersunk, Flat
Head Diamater	: Double times thicker than shank diameter
Finish	: Bright or electrogalvanized
Packing	: 3,125 - 4 - 5 - 20 - 25 kg's of shrinked carton boxes

İnşaat Çivisi

Common Nails

İnşaat sektöründe yaygın olarak kullanılan çiviler; başta kalıp yapımı olmak üzere, her türlü ahşap işlerinde kullanılır. Farklı ebatlardaki çivi seçenekleriyle firmamız müşterilerine geniş bir yelpaze sunmaktadır. 4'lük - 20'lik inşaat çivilerinin yanı sıra, ince ve kalın inşaat, vida başlı çivi, parabası çivi ve özel çivilerin üretimi gerçekleştirilmektedir.

Çivi üretimi Alman menşeli, Wafios N90, N51, N41, N31 model makinelerde, çivi başları düzgün, üst yüzeyleri gövde eksenine dik ve gövdeyle eş eksenli olacak şekilde hatasız üretim gerçekleştirilmektedir. Parlatma işlemi uygulanan çiviler, otomatik paketleme makinemiz sayesinde, shrink sarılı karton kolilerde paketlenerek sevkiyata hazır hale getirilir. İsteğe göre çiviler, galvanizle kaplanarak daha uzun ömürlü olması sağlanabilir.

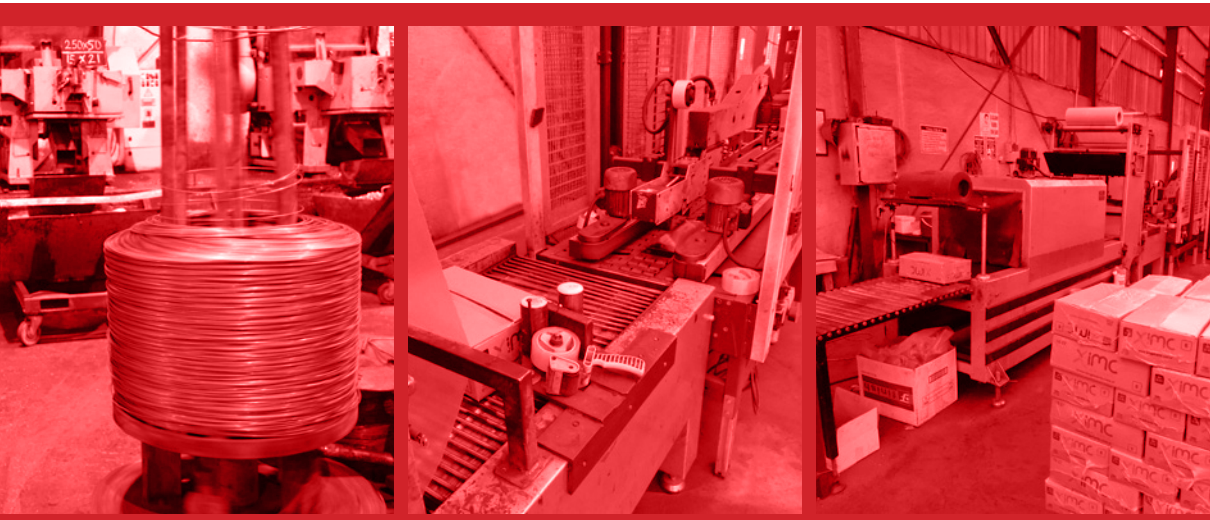

Common nails are widely used in construction sector in making mold and other woodworking jobs.

Our company offers a wide range of product to our customers in terms of nail market. Apart from that we do manufacture special nails like screw-headed nails, thick and thin common nails from the length of 4 cm up to 20 cm. Moreover, we do also produce wire nails from 2 cm up to 6 cm as flat head or headless.


For our own productions use zero fault german made WAFIOS AG N90,N51,N41,N31 nail making machines. In our line nails comes with smooth head which rises perpendicularly from the upper surface of the body.

After polishing process nails are packed in automatic packing machines.

Due to the long-lastingness galvanized nails are preferred product and all kind of nails can be coated by zinc to fulfill our customers demand.

يستخدم المسامير كثيرا في مجال العمارات. يقدم مصنعنا للزبائن كثير الانوع من المسامير مثل ٤ سنت و ٣٠ سنت و مثل مسامير برغية (المبروم) مسامير سقفيه و كل الانتاج الخاص حسب الطلب موجود بين انتاجنا المسامير الشعرية برأس و بدون رأس نظوم بانتاجه على اخر طراز بدون اي اخطاء بمكانن (WAFIOS) طراز N31,N41,N51,N90 الاوتوماتيكية الكاملة ذات المصدر الالماني. بعد قطع و تلميع المسامير يبدأ التغليف بمكانن اوتوماتيكية بفضل الزبائن المسامير المغلفنة بسبب عمر الطويل استخدام بمجال كثير .

Wire Nails

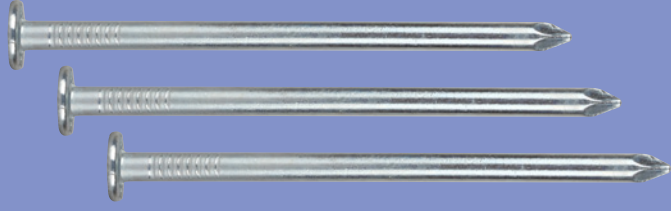

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ham madde	: Düşük karbon çeliği, SAE 1010
Çekme Mukavemeti	: Min 700 N/mm ²
Çivi Çapı	: 1,50 - 1,80 mm
Çivi Boyu	: 20 - 60 mm
Kafa Tipleri	: Başlı, Başsız
Kafa Çapı	: Gövde çapının 2 katı
Finiş	: Parlak
Paketleme	: 5 - 25 kg karton kutulu shrink sarımlı


TECHNICAL FEATURES

Raw Material	: Low Carbon Steel Wire, SAE 1010.
Tensile Strenght	: Min 700 N/mm ²
Nail Size	: 1,50 - 1,80 mm
Nail Lenght	: 20 - 60 mm
Head Type	: Round or Headless
Head Diamater	: Double times thicker than shank diameter
Finish	: Bright
Packing	: 5 - 25 kg's of shrinked carton boxes

Tel Çivi

Wire Nails

Tel çivi üretimi yapılan firmamızda 2'lik ve 6'lık tel çivilerin başlı ve başsız ürün seçenekleri mevcuttur. Çivi üretimi Alman menşeli, Wafios N90, N51, N41, N31 model makinelerde, çivi başları düzgün, üst yüzeyleri gövde eksenine dik ve gövdeyle eş eksenli olacak şekilde hatasız üretim gerçekleştirilmektedir. Parlatma işlemi uygulanan çiviler, otomatik paketlenme makinemiz sayesinde, shrink sarılı karton kolilerde paketlenerek sevkiyata hazır hale getirilir. İsteğe göre çiviler, galvanizle kaplanarak daha uzun ömürlü olması sağlanabilir.

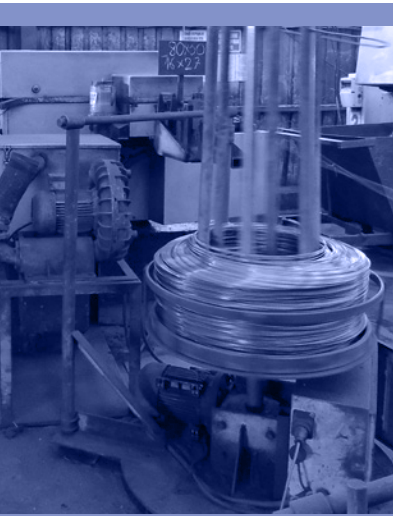

Common nails are widely used in construction sector in making mold and other woodworking jobs.

Our company offers a wide range of product to our customers in terms of nail market. Apart from that we do manufacture special nails like screw-headed nails, thick and thin common nails from the length of 4 cm up to 20 cm. Moreover, we do also produce wire nails from 2 cm up to 6 cm as flat head or headless.

For our own productions use zero fault german made WAFIOS AG N90,N51,N41,N31 nail making machines. In our line nails comes with smooth head which rises perpendicularly from the upper surface of the body.

After polishing process nails are packed in automatic packing machines.

Due to the long-lastingness galvanized nails are preferred product and all kind of nails can be coated by zinc to fulfill our customers demand.

يستعمل المسامير كثيرا في مجال العمارات. يقدم مصنعنا للزبائن كثير الانوع من المسامير مثل ٤ سنت و ٣٠ سنت و مثل مسامير برغية (المبروم) مسامير سقفيه و كل الانتاج الخاص حسب الطلب موجود بين انتاجنا المسامير الشعرية برأس و بدون رأس نظوم بانتاجه على اخر طراز بدون اي اخطاء بمكائن (WAFIOS) طراز N31,N41,N51,N90 الاوتوماتيكية الكاملة ذات المصدر الالماني. بعد قطع و تلميع المسامير يبدأ التعليب بمكائن اوتوماتيكية بفضل الزبائن المسامير المغلفنة بسبب عمر الطويل استخدام بمجال كثير .

Screw / Ring Shank Nails



TEKNİK ÖZELLİKLER

Hammadde	: Düşük karbon çeliği, SAE 1010
Çekme Mukavemeti	: Min 700 N/mm ²
Çivi Çapı	: 2,80 - 4,00 mm
Çivi Boyu	: 60 - 100 mm
Kafa Tipleri	: Parabaş, Havşabaşı
Kafa Çapı	: Gövde çapının 2 katı
Finiş	: Elektrogalvanizli, Parlak
Paketleme	: 5 - 25 kg karton kutulu shrink sarımlı

TECHNICAL FEATURES

Raw Material	: Low Carbon Steel Wire, SAE 1010.
Tensile Strenght	: Min 700 N/mm ²
Nail Size	: 2,80 - 4,00 mm
Nail Lenght	: 60 - 100 mm
Head Type	: Countersunk, Flat
Head Diamater	: Double times thicker than shank diameter
Finish	: Bright, Electrogalvanized
Packing	: 5 - 25 kg's of shrinked carton boxes

Burgulu / Vidalı Çivi

Screw / Ring Shank Nails

Dayanıklı olması sebebiyle tercih edilen bir üründür. Burgulu çiviler öncelikle Wafios makinelerde hatasız olarak kesilir, daha sonra ovalama makinesinde burgulu hale getirilir. Gövdede burgu ve vida uzunluğu belirtilen çiviler, talebe göre elektrogalvaniz kaplanır.



Screw / ring shank nails are widely used nail type in roofing sector due to its strenght on roofing material.

In our lines wires are cut to make head and point by Wafios nail making machines and than thread rolling machines shapes its shank to become screw / ring.

After electrogalvanization nails are packed precisely. Screw and ring lenght and dept depends on customers requirement.

يستعمل المسامير اكثرثريا في مجال العمارات. يقدم مصنعنا للزبائن كثير الانوع من المسامير مثل ٤ سنت و ٣٠ سنت و مثل مسامير برغية (المبروم) مسامير سقفيه و كل الانتاج الخاص حسب الطلب موجود بين انتاجنا المسامير الشعريه برأس و بدون رأس نظوم بانتاجه على اخر طراز بدون اي اخطاء بمكائن (WAFIOS) طراز N31,N41,N51,N90 الاوتوماتيكية الكاملة ذات المصدر الالمانى. بعد قطع و تلميع المسامير يبدأ التعليب بمكائن اوتوماتيكية بفضل الزبائن المسامير المغلفنة بسبب عمر الطويل استخدام بمجال كثير .

Roofing Nails



TEKNİK ÖZELLİKLER

Hammadde	: Düşük karbon çeliği, SAE 1010
Çekme Mukavemeti	: Min 700 N/mm ²
Çivi Çapı	: 3,20 - 3,50 mm
Çivi Boyu	: 15 - 20 mm
Kafa Tipleri	: Parabaş
Kafa Çapı	: Gövde çapının 2 katı
Finiş	: Elektrogalvanizli
Paketleme	: 5 kg karton kutulu shrink sarımlı


TECHNICAL FEATURES

Raw Material	: Low Carbon Steel Wire, SAE 1010.
Tensile Strenght	: Min 700 N/mm ²
Nail Size	: 3,20 - 3,50 mm
Nail Lenght	: 15 - 20 mm
Head Type	: Flat
Head Diamater	: Double times thicker than shank diameter
Finish	: Electrogalvanized
Packing	: 5 kg's of shrinked carton boxes

Shingle Çivisi

Roofing Nails

Çatı işlerinde yaygın olarak kullanılan shingle çivileri Wafios makinelerde hatasız olarak üretilir. Elektrogalvaniz kaplama sayesinde daha uzun ömürlüdür. Kafasının parabaz ve pürüzsüz olması kullanım kolaylığı sağlamaktadır.

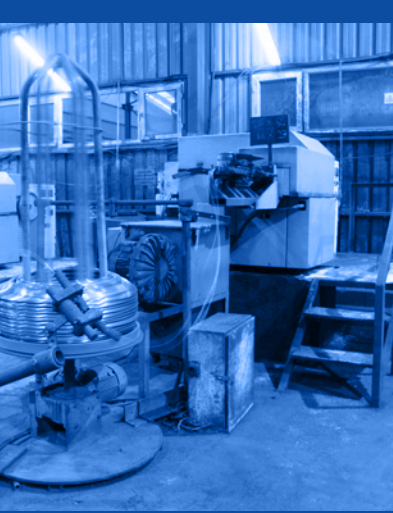

Shingle nails are commonly used in shingle applications. Thanks to its electrogalvanize coating its is a long lasting product.

Flat and smooth head gives us ease of use. After electrogalvanization nails are packed precisely.

يستعمل المسامير اكثرثريا في مجال العمارات. يقدم مصنعنا للزبائن كثير الانوع من المسامير مثل ٤ سنت و ٣٠ سنت و مثل مسامير برغية (المبروم) مسامير سقفيه و كل الانتاج الخاص حسب الطلب موجود بين انتاجنا المسامير الشعرية برأس و بدون رأس نظوم بانتاجه على اخر طراز بدون اي اخطاء بمكائن (WAFIOS) طراز N31,N41,N51,N90 الاوتوماتيكية الكاملة ذات المصدر الالمانى. بعد قطع و تلميع المسامير يبدأ التعليب بمكائن اوتوماتيكية بفضل الزبائن المسامير المغلفنة بسبب عمر الطويل استخدام بمجال كثير .

